

石狩地区骨材生産協同組合  
(当別採石工業株式会社)

御中

No. \_\_\_\_\_

砕石混入切込砂利40-0mm(破碎面30%以上)の品質試験

ふるい分け・洗い・単容・密度吸水・すりへり・安定性・修正CBR・

破碎粒判定・液性塑性限界試験

平成20年4月7日

北 海 道 土 質 試 験 協 同 組 合



地質調査業者登録  
質15第910号  
建設コンサルタント登録  
建16第3735号  
土壤汚染指定調査機関登録  
環 2003-2-219  
ISO 9001 : 2000 認証登録  
JQ1400B  
ISO/IEC 17025 : 2005 認定登録  
RTL02200

事務局 札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号  
試験所  
電話 011-873-9895  
FAX 011-874-1910

鏡に組合の朱印なきものは無効とします

様式

凍土抑制層 材料試験成績一覧表

材料名	納入会社
砕石混入切込砂利 40-0mm(破砕面30%以上)	石狩地区骨材生産協同組合 (当別採石工業株式会社)

測定者 今 聖人



凍土抑制材料  
(火山灰)

0.075 mm 通過量 (%)	
強熱減量 (%)	
凍結様式 (%)	

0.075 mm 通過量 (%)			
0.075 mm 通過量 (%)			
ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)		
90mm	53mm	37.5mm	4.75mm

下層路盤材料  
(切込砂利・切込砕石)

修正 C B R	R	78.6 (%)
すりへり量	量	15.3 (%)
安定量	量	3.4 (%)
0.075 mm 通過量	量	10.36 (%)


ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)				
40-0	53mm	37.5mm	13.2mm	2.36mm	0.6mm
呼び名	100	100	59	27	13

加熱アスファルト安定処理材料  
(切込砂利・切込砕石)

すりへり量	量	(g/cm <sup>3</sup> )
安定量	量	(%)
安定量	量	(%)

呼び名	ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)			
	37.5mm	26.5mm	13.2mm	2.36mm	0.075mm

0.075mm通過量 = 4.75mm以下の質量に対する0.075mm以下の質量の割合

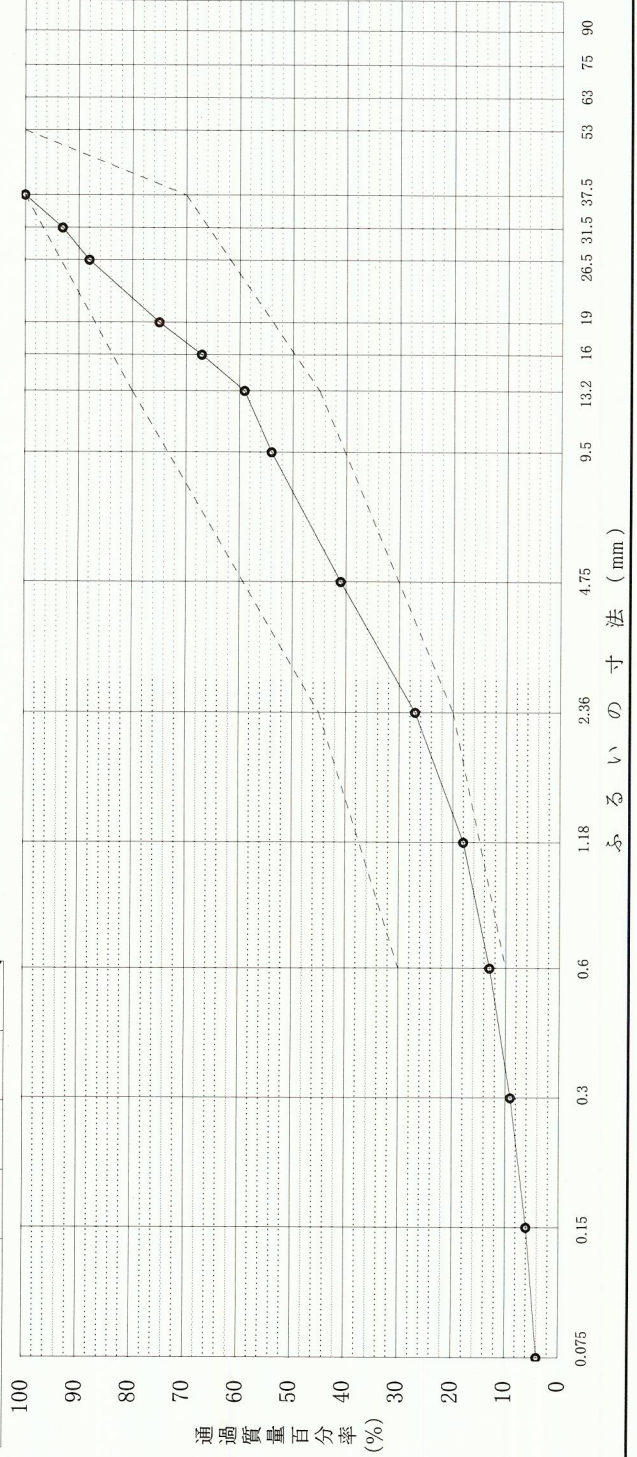

試験機関名  
北海道土質試験協同組合